

FLOOR FACTOR

— DESIGN VINYL FLOOR —



Built in 2017

ВИНИПОВЫЙ SPC ПАМИНАТ FLOORFACTOR

Напольное покрытие последнего поколения, благодаря своим техническим характеристикам, обеспечивает уникальные эксплуатационные качества.

Конструкция состоит из нескольких слоев. Основа – минеральная плита, затем виниловый слой с изображением текстуры дерева или камня. Наверху защитный полиуретановый слой толщиной 0,5 мм гарантирует повышенную износостойкость.

Напольные покрытия обладают звукоизоляционными и тепловыми качествами, абсолютно водостойки и безопасны для здоровья, устойчивы к горению, не скользят. Срок активной эксплуатации такого пола 20 лет.



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

В структуре минеральной плиты отсутствуют компоненты, способные впитывать или отдавать влагу. Благодаря этому SPC ламинат сохраняет стабильность при перепадах влажности и температуры, а также при длительном контакте с водой

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Система замкового соединения Uniclic позволяет собирать полы буквально одним щелчком. Толщина SPC ламината 5 мм, это гарантирует замковому соединению прочность, обеспечивает надежное соединение и длительную эксплуатацию. Поскольку каменный ламинат не меняет размеры при перепадах температур, его можно укладывать единым контуром, без порошков)

СОВМЕСТИМОСТЬ С ТЕПЛЫМ ПОЛОМ

Можно использовать с любыми системами «теплого пола». Благодаря минимальному коэффициенту расширения минеральной плиты, выдерживает высокую температуру

РЕАЛИСТИЧНЫЕ ДЕКОРЫ

Благодаря высокоточной печати виниловый пол реалистично имитирует текстуры дерева или камня. На верхнем слое выполняется обычное или синхронное тиснение в регистр. Это придает поверхности выраженную фактуру и приятный тактильный эффект

КОММЕРЧЕСКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Защитный полиуретановый слой толщиной 0,5 мм обеспечивает 34 класс износостойкости, защищает поверхность от механических повреждений и абразивного износа, а декор от солнечного света. Плита не впитывает красящих веществ. За счет чего, SPC ламинат не требует специального ухода: достаточно влажной уборки

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Основа покрытия - минеральная плита не поддерживает горение, не выделяет опасных для здоровья веществ при нагреве. SPC ламинат имеет высокий класс пожаробезопасности — КМ 2



Коллекция CLASSIC это выразительный древесный декор с богатой гаммой оттенков дуба



Oak beige (sic.08)



Oak Peru (sic.12)



White Smoke Oak (sic.02)



Seashell Oak (sic.03)



Oak Light Tobacco (sic.09)



Tobacco Brown Oak (sic.15)



Dimgrey Oak (sic.14)



Oak Russet (sic.16)



Beige Smoke Oak (sic.04)



Oak Graphite (sic.05)



Oak Slate Grey (sic.07)



Barley Corn Oak (sic.13)



Linen Oak (sic.01)




Oak Tawny (sic.11)



Oak Smoke Grey (sic.06)



Oak Sienna (sic.10)

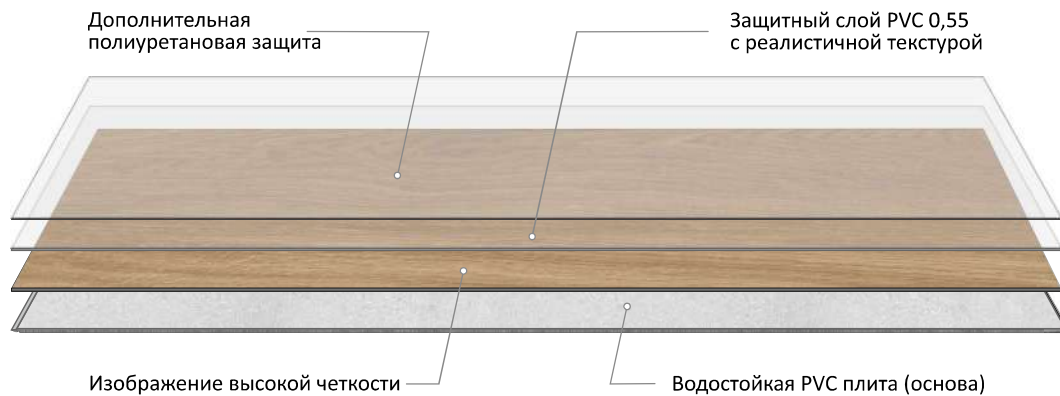

Реалистичная текстура дерева



CLICK VISION – это дополнительное тиснение поверхности защитного слоя, которое делает полы визуально и тактильно максимально реалистичными.

Длина	EN 427	1218 мм
Ширина	EN 427	180 мм
Общая толщина	EN 428	5.0 мм
Толщина защитного слоя	EN 429	0.55 мм
Количество шт. в упаковке		10 шт
Количество кв. м. в упаковке		2,19 м2
Вес 1 упаковки		22 кг



Коллекция с дизайнами под дерево сортировки рустик с контрастами переходов цвета. Идеально подходит для современных интерьеров в стиле кантри и лофт



Camaro Oak (NT.13)



Storm Birch (NT.12)



Belleza Oak (NT.01)



Pulsar Oak (NT.08)



Province Oak (NT.07)



Tuscan (NT.09)



Sand Oak (NT.05)



Honey Oak (NT.04)



Vanilla Oak (NT.06)



Natural Oak (NT.10)




Cotton Oak (NT.02)



Pecan Oak (NT.03)





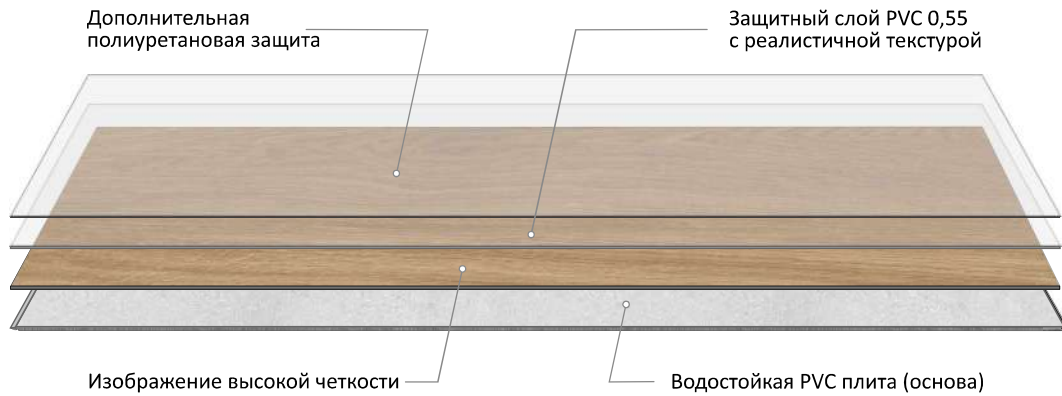

Реалистичная текстура дерева



CLICK VISION – это дополнительное тиснение поверхности защитного слоя, которое делает полы визуально и тактильно максимально реалистичными.

Длина	EN 427	1218 мм
Ширина	EN 427	180 мм
Общая толщина	EN 428	5.0 мм
Толщина защитного слоя	EN 429	0.55 мм
Количество шт. в упаковке		10 шт
Количество кв. м. в упаковке		2,19 м2
Вес 1 упаковки		22 кг

В коллекции реализованы текстуры натурального камня в разных цветовых исполнениях



Daino (ST.07)



Distro (ST.02)



Calacato (ST.04)



Roco Grey (ST.01)




Thoro Grey (ST.08)



Rodo (ST.03)



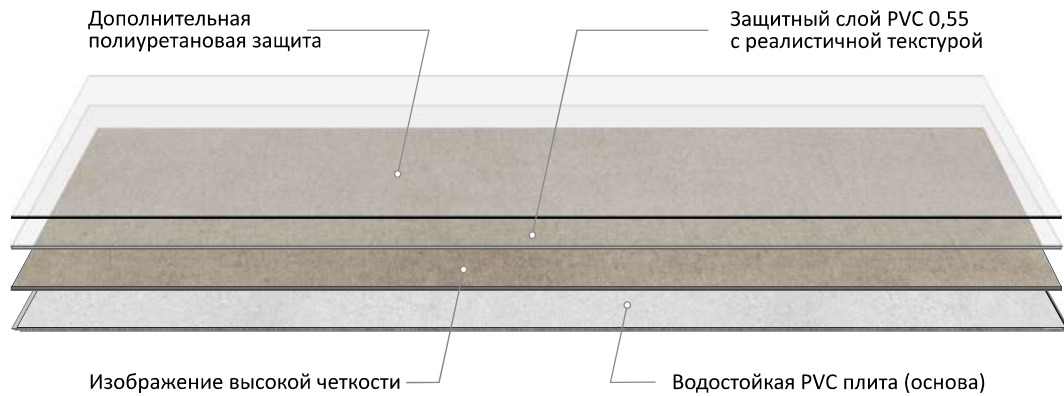

Реалистичная текстура камня



CLICK VISION – это дополнительное тиснение поверхности защитного слоя, которое делает полы визуально и тактильно максимально реалистичными.

Длина	EN 427	610 мм
Ширина	EN 427	305 мм
Общая толщина	EN 428	5.0 мм
Толщина защитного слоя	EN 429	0.55 мм
Количество шт. в упаковке		12 шт
Количество кв. м. в упаковке		2,22 м2
Вес 1 упаковки		22 кг

КОЛЛЕКЦИЯ
HERRINGBONE



Коллекция в стиле английской ёлочка
в различных цветовых исполнениях



Beige Smoke Oak (HB.04)



Cloud Oak (HB.18)



Graphite Oak (HB.05)



Tobacco Brown Oak (HB.15)



White Smoke Oak (HB.02)



Brushed Smoke Oak (HB.17)




Honey Oak (HB.20)



Natural Oak (HB.19)



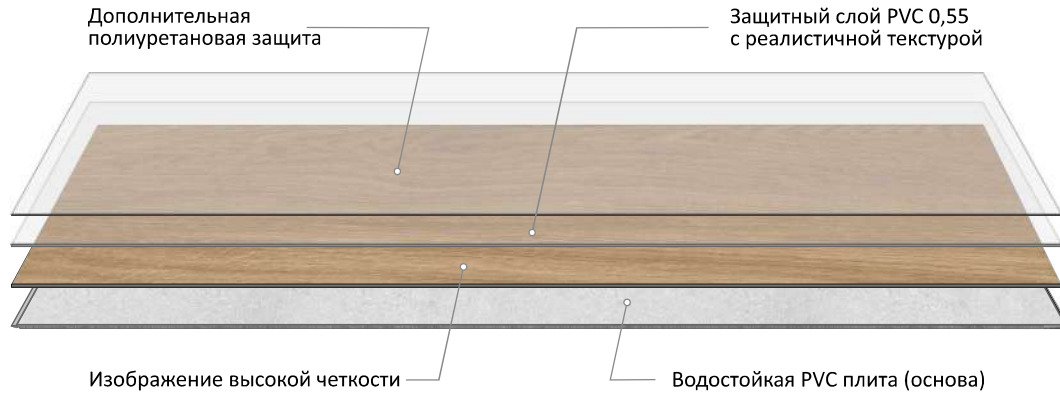

Реалистичная текстура дерева



CLICK VISION – это дополнительное тиснение поверхности защитного слоя, которое делает полы визуально и тактильно максимально реалистичными.

Длина	EN 427	675 мм
Ширина	EN 427	135 мм
Общая толщина	EN 428	5.0 мм
Толщина защитного слоя	EN 429	0.55 мм
Количество шт. в упаковке		12 шт
Количество кв. м. в упаковке		2,178 м2
Вес 1 упаковки		21 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	СТАНДАРТ	РЕЗУЛЬТАТ
Износостойкость	EN660-1	34 класс (AC6)
Отклонение размеров	EN 427	≤ 0.1 mm
Остаточная деформация после нагрузки	ENISO24345:2012 BY SGS	≤ 0.1 mm
Стабильность размеров после воздействия тепла	EN ISO10582:2012 BY SGS	≤ 0.05 %
Испытание на адгезию	EN ISO24345:2012	≥ 70N/5 cm
Предел прочности		5.0 mm ≥ 120N
Светостойкость	EN20105-B02	≥ 6
Сопротивление скольжению	EN13893:2003	Class DS
Химическая устойчивость	EN423	Class 0
Тест на устойчивость к образованию грибка	ASTM G21	Class 0
Воспламеняемость	EN ISO11925-2	Bfl-s1
Огнестойкость	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Звукоизоляция	ASTM989-12	5 dB
Содержание формальдегида	ISO16000-9 by TUV	E0
Эмиссия летучих веществ	ASTMD5116-06/	Соответствует нормам
Анализ содержания фталатов	by TUV Germany	Не содержит
Содержание тяжелых металлов	ASTM F963-11 BY TUV	Не содержит

МЕТР ПОЛА
ГРУППА КОМПАНИЙ

МОСКВА, МНЕВНИКИ, 10/1
тел : 8 (495) 150-54-73

FLOOR FACTOR
— DESIGN VINYL FLOOR —

www.floorfactor.ru